


A6K/A6KS

旋转DIP开关

小型（□7.2mm） 旋转型DIP开关

- 与10mm方型相比，安装空间减少带1到10极了50%。
- 具有表面安装端子、直插型端子的两种型号对应。
还提供侧面操作型产品
- 接点部分为镀金，确保了高可靠性能。
- 100件压花包装型推荐用于满足灵活的需求。

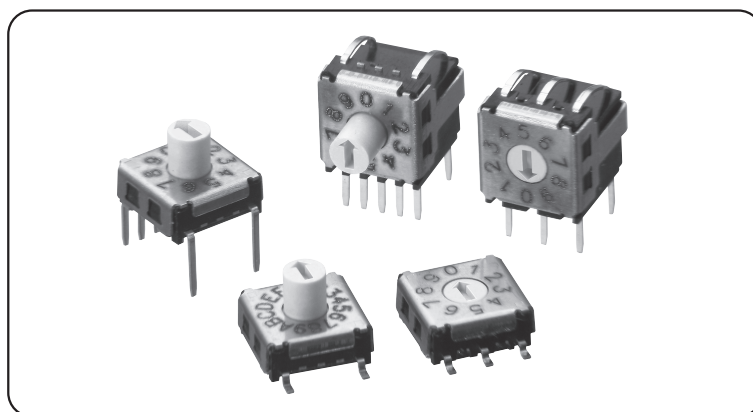

■种类

●基板直插端子型（3×3端子型）

类型（转子颜色）			上面操作 平型（白）	上面操作 轴型（白）	侧面操作 平型（白）	侧面操作 轴型（白）
位置数	固定杆装 包装单位	输出码				
10	上面：63	实码	A6K-102RF	A6K-102RS	A6KV-102RF	A6KV-102RS
16	侧面：60		A6K-162RF	A6K-162RS	A6KV-162RF	A6KV-162RS

●基板直插端子型（5×2端子型）

类型（转子颜色）			上面操作 平型（白）	上面操作 轴型（白）	侧面操作 平型（白）	侧面操作 轴型（白）
位置数	固定杆装 包装单位	输出码				
10	上面：63	实码	A6K-104RF	A6K-104RS	A6KV-104RF	A6KV-104RS
16	侧面：60		A6K-164RF	A6K-164RS	A6KV-164RF	A6KV-164RS

●表面安装端子型（3×3端子型、固定杆装）



类型（转子颜色）			上面操作 平型（白）	上面操作 轴型（白）
位置数	固定杆装 包装单位	输出码		
10	63	实码	A6KS-102RF	A6KS-102RS
16			A6KS-162RF	A6KS-162RS

*. 3×3端子型（SMT）不是侧面操作型。



●表面安装端子型（5×2端子型、固定杆装）

类型（转子颜色）			上面操作 平型（白）	上面操作 轴型（白）	侧面操作 平型（白）	侧面操作 轴型（白）
位置数	固定杆装 包装单位	输出码				
10	上面：63	实码	A6KS-104RF	A6KS-104RS	A6KSV-104RF	A6KSV-104RS
16	侧面：63		A6KS-164RF	A6KS-164RS	A6KSV-164RF	A6KSV-164RS

●表面安装端子型(3×3端子型、压花带装)

类型(转子颜色)		顶部驱动，平型				顶部驱动，延长拨杆			
									
位置数	输出码	每卷数量	标准包装	每卷数量	100件包装	每卷数量	标准包装	每卷数量	100件包装
10	实码	1450	A6KS-102RF-P	100	A6KS-102RF-R100	850	A6KS-102RS-P	100	A6KS-102RS-R100
16			A6KS-162RF-P		A6KS-162RF-R100		A6KS-162RS-P		A6KS-162RS-R100

●表面安装端子型(5×2端子型、压花带装)

类型(转子颜色)		顶部驱动，平型				顶部驱动，延长拨杆			
									
位置数	输出码	每卷数量	标准包装	每卷数量	100件包装	每卷数量	标准包装	每卷数量	100件包装
10	实码	1450	A6KS-104RF-P	100	A6KS-104RF-R100	850	A6KS-104RS-P	100	A6KS-104RS-R100
16			A6KS-164RF-P		A6KS-164RF-R100		A6KS-164RS-P		A6KS-164RS-R100

类型(转子颜色)		侧面驱动，平型				侧面驱动，延长拨杆			
									
位置数	输出码	每卷数量	标准包装	每卷数量	100件包装	每卷数量	标准包装	每卷数量	100件包装
10	实码	750	A6KS-104RF-P	100	A6KS-104RF-R100	750	A6KS-104RS-P	100	A6KS-104RS-R100
16			A6KS-164RF-P		A6KS-164RF-R100		A6KS-164RS-P		A6KS-164RS-R100

注. 订购数量必须为包装单位的整数倍。

■额定值/性能

额定值(阻性负载)	DC 24V 25mA DC 3.5V 10μA (最小电流)	
使用环境温度	-30~+80℃ 60%RH以下 (无结冰、无凝露)	
使用环境湿度	35~95%RH (+5~+35℃)	
绝缘电阻	100MΩ以上 (以D250V绝缘电阻计测量)	
接触电阻(初始值)	200mΩ以下	
耐电压	端子间 AC250V 1min	
振动	误动作	10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击	误动作	300m/s²以上
电气寿命	20,000步以上	
清洗	不可	
保护结构	IEC IP60	
操作扭矩	1.96×10-N・m以下	
重量	直插端子型：上面操作：约0.4g，侧面操作：约0.7g 表面安装型：上面操作：约0.4g，侧面操作：约0.4g	

* .轴型为各增加0.03g。

A
6
K
/
A
6
K
S

■输出表

10位置

位置	码	实码			
		1	2	4	8
0					
1		●			
2			●		
3		●	●		
4				●	
5		●		●	
6			●	●	
7		●	●	●	
8					●
9		●			●


16位置

位置	码	实码			
		1	2	4	8
0					
1		●			
2			●		
3		●	●		
4				●	
5		●		●	
6			●	●	
7		●	●	●	
8					●
9		●			●
A			●		●
B		●	●		●
C				●	●
D		●		●	●
E			●	●	●
F		●	●	●	●

■内部接线


●上面/侧面操作型

端子型3×3
直插型/表面安装端子




●侧面操作型

端子型5×2
直插型端子




●上面操作型

端子型5×2
直插型/表面安装端子




●侧面操作型

端子型5×2
表面安装端子




直插端子型


A6K-162RF




A6K-162RS




A6KV-162RF




A6KV-162RS




A6K-164RF




A6K-164RS



A6KV-164RF



A6KV-164RS




A 6 K / A 6 K S

表面安装端子型

●上面操作型3×3端子型 平型


A6KS-102RF
A6KS-102RF-R100
A6KS-162RF
A6KS-162RF-R100

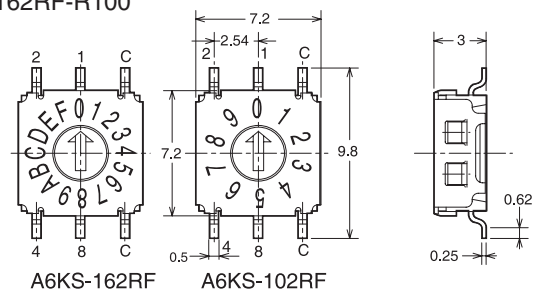

A6KS-162RF A6KS-102RF

●上面操作型3×3端子型 轴型


A6KS-102RS
A6KS-102RS-R100
A6KS-162RS
A6KS-162RS-R100

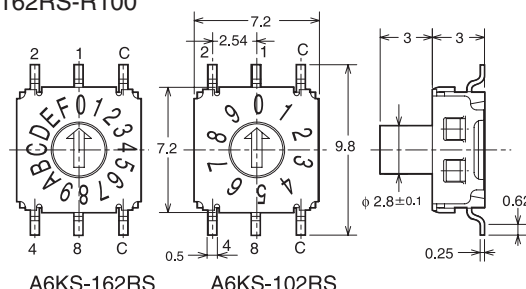

A6KS-162RS A6KS-102RS

●上面操作型5×2端子型 平型


A6KS-104RF
A6KS-104RF-R100
A6KS-164RF
A6KS-164RF-R100

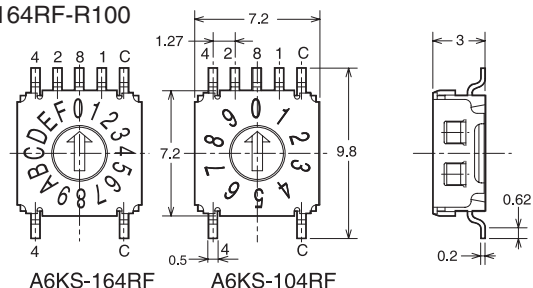

A6KS-164RF A6KS-104RF

●上面操作型5×2端子型 轴型


A6KS-104RS
A6KS-104RS-R100
A6KS-164RS
A6KS-164RS-R100

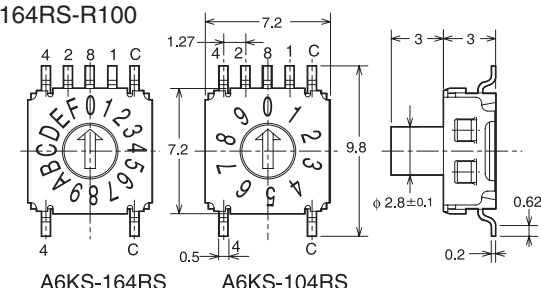

A6KS-164RS A6KS-104RS

●上面操作型5×2端子型 平型


A6KSV-104RF
A6KSV-104RF-R100
A6KSV-164RF
A6KSV-164RF-R100

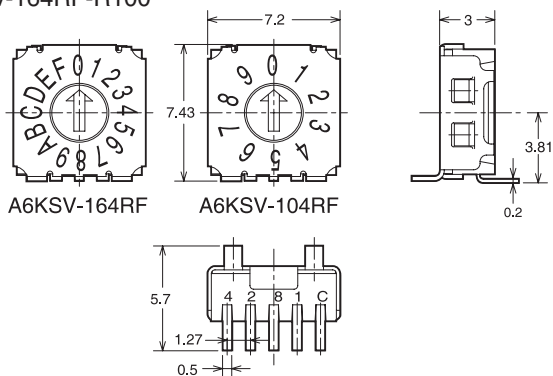

A6KSV-164RF A6KSV-104RF

●上面操作型5×2端子型 轴型

A6KSV-104RS
A6KSV-104RS-R100
A6KSV-164RS
A6KSV-164RS-R100

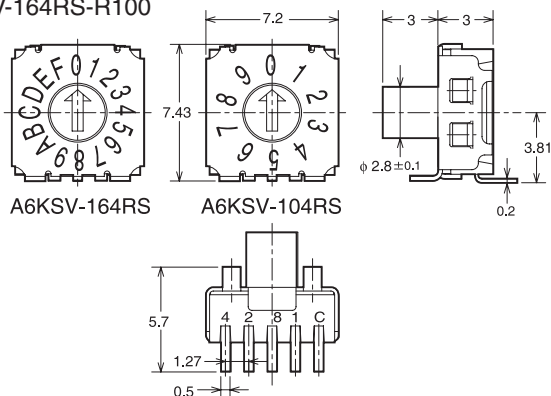


A6KSV-164RS A6KSV-104RS

注. 在上述各种机型的外形尺寸图中未注尺寸公差为±0.4mm。


■印刷基板加工尺寸 (TOP VIEW) (单位:mm)

●3×3端子型


直插型端子 (上面操作)



直插型端子 (侧面操作)




表面安装端子 (上面操作)




部: 插入式封装・布线禁止部位。

●5×2端子型


直插型端子 (上面操作)




直插型端子 (侧面操作)



表面安装端子 (上面操作)



表面安装端子 (侧面操作)



■请正确使用

★阅读「共通注意事项」并正确使用。

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团

网站

欧姆龙电子部件贸易 (上海) 有限公司

<https://components.omron.com.cn>

Cat. No. A174-CN1-02

2022年11月

© OMRON Corporation 2019-2022 All Rights Reserved.
规格等随时可能更改, 恕不另行通知。