


A6TN

滑动型DIP开关

刀刃型高压接点机构

- 采用刀刃型高压接点机构，确保了高可靠性。
- 采用刀刃型高压接点机构，确保免密封带清洗。
- 采用耐高温树脂，满足265°C焊接峰值温度的要求。

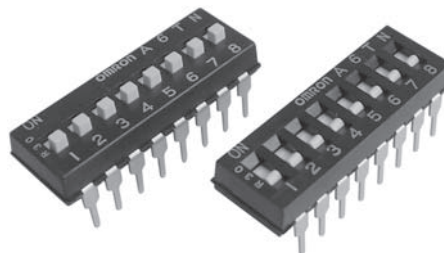

■种类

●固定杆装包装规格

类型（拨杆颜色）		平型（白）	凸型（白）
外观			
极数	最小包装单位		
1	100	A6TN-1101	A6TN-1104
2	60	A6TN-2101	A6TN-2104
3	45	A6TN-3101	A6TN-3104
4	35	A6TN-4101	A6TN-4104
5	30	A6TN-5101	A6TN-5104
6	25	A6TN-6101	A6TN-6104
7	20	A6TN-7101	A6TN-7104
8	20	A6TN-8101	A6TN-8104
9	15	A6TN-9101	A6TN-9104
10	15	A6TN-0101	A6TN-0104

注. 订购数量必须为包装单位的整数倍。





■额定值/性能

额定值（阻性负载）		DC24V 25mA DC3.5V 10μA（最小电流）	
使用环境温度		-30～+85℃ 60%RH以下（无结冰、无凝露）	
使用环境湿度		35%～95%RH（+5～+35℃）	
绝缘电阻		100MΩ以上（以DC100V绝缘电阻计测量）	
接触电阻（初始值）		200mΩ以下	
耐电压		端子间AC300V 1min	
振动	误动作	10～55Hz 双振幅1.5mm	
冲击	误动作	490m/s ² 以上	
电气寿命		1,000次以上	
清洗		可	
保护结构		IEC IP40	
操作力		0.98～7.9N	
重量		0.31g（2极） 0.58g（4极） 0.84g（6极） 1.1g（8极） 1.36g（10极）	

A
6
T
N



外形尺寸（单位：mm）

●平型拨杆
A6TN-□101



单极型侧面图

●凸型拨杆
A6TN-□104




平型拨杆

极数	型号		A
	平型拨杆	凸型拨杆	
1	A6TN-1101	A6TN-1104	4.48
2	A6TN-2101	A6TN-2104	7.0
3	A6TN-3101	A6TN-3104	9.6
4	A6TN-4101	A6TN-4104	12.1
5	A6TN-5101	A6TN-5104	14.6
6	A6TN-6101	A6TN-6104	17.2
7	A6TN-7101	A6TN-7104	19.7
8	A6TN-8101	A6TN-8104	22.3
9	A6TN-9101	A6TN-9104	24.8
10	A6TN-0101	A6TN-0104	27.3

注.上述的各种机型外型尺寸，没有指定部分的公差为±0.4mm。

内部接线

内部连接图
(TOP VIEW)



请正确使用

★「共通注意事项」请参见相关页。

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团

网站

欧姆龙电子部品贸易 (上海) 有限公司

<https://components.omron.com.cn>

Cat. No. **A194-CN1-03**

2022年11月

© OMRON Corporation 2020-2022 All Rights Reserved.
规格等随时可能更改，恕不另行通知。