


A6SR




琴键型DIP开关

标准表面安装琴键型拨动开关

- 高度5mm的薄型设计，2.54mm的间距下可进行连续安装。
- 采用镀金双接点，确保了高可靠性。
- 100件压花包装型推荐用于满足灵活的需求。

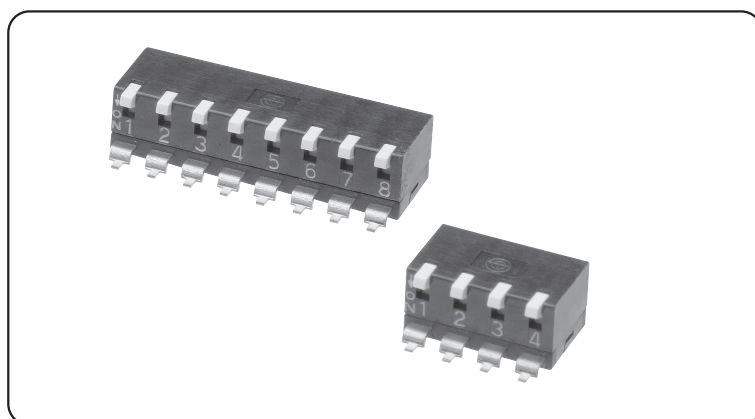

■种类

类型		短拨杆	长拨杆	短拨杆		长拨杆	
							
		管封装		压花带装			
极数	每管数量			标准 (700件)	100件包装 (100件)	标准 (700件)	100件包装 (100件)
2	95	A6SR-2101	A6SR-2104	A6SR-2101-P	A6SR-2101-R100	A6SR-2104-P	A6SR-2104-R100
4	47	A6SR-4101	A6SR-4104	A6SR-4101-P	A6SR-4101-R100	A6SR-4104-P	A6SR-4104-R100
6	31	A6SR-6101	A6SR-6104	A6SR-6101-P	A6SR-6101-R100	A6SR-6104-P	A6SR-6104-R100
8	23	A6SR-8101	A6SR-8104	A6SR-8101-P	A6SR-8101-R100	A6SR-8104-P	A6SR-8104-R100
10	18	A6SR-0101	A6SR-0104	A6SR-0101-P	A6SR-0101-R100	A6SR-0104-P	A6SR-0104-R100





注. 订购数量必须为包装单位的整数倍。

■额定值/性能

额定值（阻性负载）		DC24V 25mA DC3.5V 10μA（最小电流）
使用环境温度		-20~+70℃ 60%RH以下（无结冰、无凝露）
使用环境湿度		35~95%RH（+5~+35℃）
绝缘电阻		100MΩ以上（以DC250C绝缘电阻计测量）
接触电阻（初始值）		200mΩ以下
耐电压		端子间 AC500V 1min
振动	误动作	10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击	误动作	300m/s ² 以上
电气寿命		1,000次以上
清洗		不可
保护结构		IEC IP40
操作力		0.29N~7.8N
重量		0.24g（2极） 0.48g（4极） 0.73g（6极） 0.97g（8极） 1.22g（10极）

外形尺寸 (单位: mm)

短摆杆/长摆杆
A6SR-□101
A6SR-□101-P
A6SR-□101-R100
A6SR-□104
A6SR-□104-P
A6SR-□104-R100

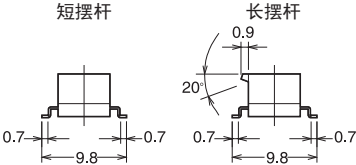

极数	型号		A尺寸
	短摆杆	长摆杆	
2	A6SR-2101	A6SR-2104	4.98
4	A6SR-4101	A6SR-4104	10.06
6	A6SR-6101	A6SR-6104	15.14
8	A6SR-8101	A6SR-8104	20.22
10	A6SR-0101	A6SR-0104	25.30

内部连接



请正确使用

★「共通注意事项」请参考相关页。

注.上述的各种机型外型尺寸, 没有指定部分的公差为±0.4mm。

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团

网站

欧姆龙电子部品贸易 (上海) 有限公司

<https://components.omron.com.cn>

Cat. No. A210-CN1-03

2022年11月

© OMRON Corporation 2020-2022 All Rights Reserved.
规格等随时可能更改, 恕不另行通知。