


A6E-N

滑动型DIP开关



盒状外形+基板插入型 滑动型DIP开关

- 采用镀金双触点，确保出色的可靠性。
- 可在ON/OFF任意位置焊接。

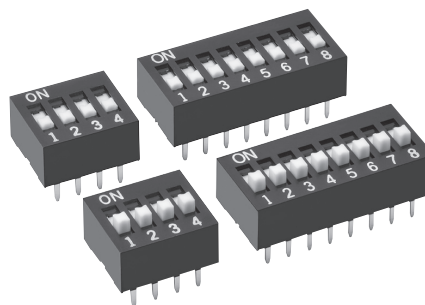

■ 种类

● 杆状包装规格

类型（拨杆颜色） 外观		滑片	
		平型（白）	凸型（白）
			
极数	包装单位		
2	72	A6E-2101-N	A6E-2104-N
3	51	A6E-3101-N	A6E-3104-N
4	40	A6E-4101-N	A6E-4104-N
5	32	A6E-5101-N	A6E-5104-N
6	27	A6E-6101-N	A6E-6104-N
7	24	A6E-7101-N	A6E-7104-N
8	21	A6E-8101-N	A6E-8104-N
9	19	A6E-9101-N	A6E-9104-N
10	17	A6E-0101-N	A6E-0104-N



注：订购数量必须为各杆状包装单位的整数倍。

■ 额定值/性能



额定值（阻性负载）		DC24V 25mA DC3.5V 10μA（最小电流）
使用环境温度		-20～+70℃ 60%RH以下（无结冰、无凝露。）
使用环境湿度		35～95%RH（+5～+35℃）
绝缘电阻		100MΩ以上（DC250V绝缘电阻计测量）
接触电阻（初始值）		200mΩ以下
耐电压		端子间 AC500V 1min
振动	误动作	10～55Hz 双振幅1.5mm
冲击	误动作	300m/s ² 以上
电气寿命		1,000次以上
清洗		不可
保护结构		相当于IEC IP40
操作力		0.29N～9.8N
重量		凸型：0.43g（2极） 0.78g（4极） 1.12g（6极） 1.47g（8极） 1.82g（10极）

■外形尺寸（单位：mm）


●滑动平型 A6E-□101-N

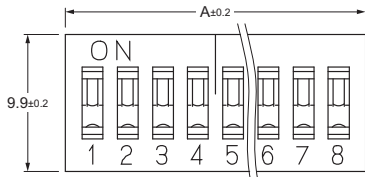


●滑动凸型 A6E-□104-N

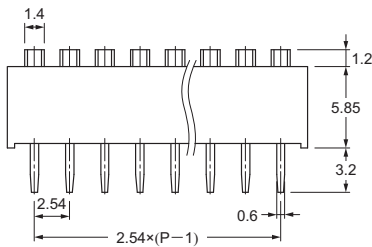


・平型



・凸型



印刷基板加工尺寸
(TOP VIEW)




极数	型号		A尺寸
	平型	凸型	
2	A6E-2101-N	A6E-2104-N	6.44
3	A6E-3101-N	A6E-3104-N	8.98
4	A6E-4101-N	A6E-4104-N	11.52
5	A6E-5101-N	A6E-5104-N	14.06
6	A6E-6101-N	A6E-6104-N	16.60
7	A6E-7101-N	A6E-7104-N	19.14
8	A6E-8101-N	A6E-8104-N	21.68
9	A6E-9101-N	A6E-9104-N	24.22
10	A6E-0101-N	A6E-0104-N	26.76

注. 上述的各种机型外型尺寸，没有指定部分的公差为±0.4mm。

■内部连接

内部连接图
(TOP VIEW)



■请正确使用

★「共通注意事项」请参考相关页。

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团

网站

欧姆龙电子部品贸易 (上海) 有限公司

<https://components.omron.com.cn>

Cat. No. **A237-CN1-03**

2025年5月

© OMRON Corporation 2020-2025 All Rights Reserved.
规格等随时可能更改，恕不另行通知。