

密封型超级小型微动开关

D2HW




www.fa.omron.co.jp/b16/

c UL® us

业内较小尺寸，能够进行可靠
开关的长行程型

- 本体部分尺寸为前代产品的78%，有利于设备的小型化。
- 没有摆杆也同样使用方便的长行程规格（OT参考值：1.4mm）
- 不含对环境有害的物质，导线类型也实现了无铅化。

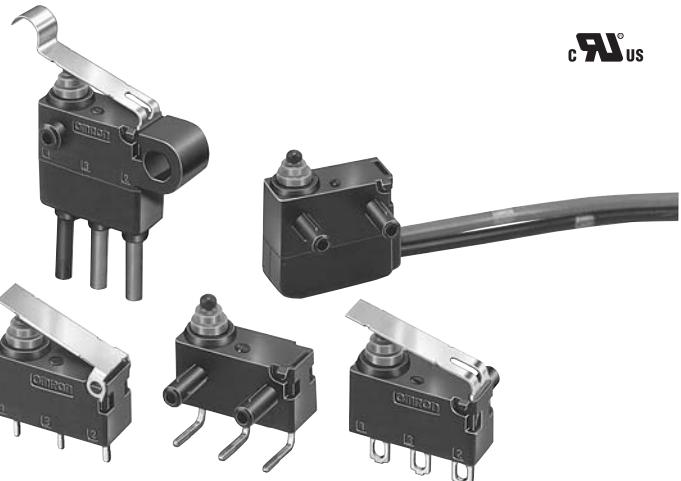

种类

● 印刷基板安装型

驱动杆	端子规格	接触规格	种类	带右柱	带左柱	无柱	
			1c				
针状按钮型	印刷基板用	直形	1c	—	—	D2HW-A201D	
		角形		D2HW-BR201DR	D2HW-BL201DL	—	
摆杆型		直形		—	—	D2HW-A211D	
		角形		D2HW-BR211DR	D2HW-BL211DL	—	
长摆杆型		直形	1c	—	—	D2HW-A221D	
		角形		D2HW-BR221DR	D2HW-BL221DL	—	
R形摆杆型		直形	1c	—	—	D2HW-A231D	
		角形		D2HW-BR231DR	D2HW-BL231DL	—	

注1. 角端子的方向和柱的方向相同。

注2. UL/CSA规格认证产品在型号规格的末尾有“S”标记。详情请咨询本公司销售人员。

注3. 关于国际规格认证型号，请咨询本公司销售人员。

●焊接/导线类型

驱动杆	端子规格		种类 接触规格	带右柱	带左柱	M3螺钉安装
	焊接	下方引出				
针状按钮型	带导线	右侧引出	1c	D2HW-BR201H	D2HW-BL201H	D2HW-C201H
			1c	D2HW-BR201M	D2HW-BL201M	D2HW-C201M
			1b	D2HW-BR202M	D2HW-BL202M	D2HW-C202M
			1a	D2HW-BR203M	D2HW-BL203M	D2HW-C203M
		左侧引出	1b	D2HW-BR202MR	D2HW-BL202MR	D2HW-C202MR
			1a	D2HW-BR203MR	D2HW-BL203MR	D2HW-C203MR
			1b	D2HW-BR202ML	D2HW-BL202ML	—
			1a	D2HW-BR203ML	D2HW-BL203ML	—
摆杆型	带导线	右侧引出	1c	D2HW-BR211H	D2HW-BL211H	D2HW-C211H
			1c	D2HW-BR211M	D2HW-BL211M	D2HW-C211M
			1b	D2HW-BR212M	D2HW-BL212M	D2HW-C212M
			1a	D2HW-BR213M	D2HW-BL213M	D2HW-C213M
		左侧引出	1b	D2HW-BR212MR	D2HW-BL212MR	D2HW-C212MR
			1a	D2HW-BR213MR	D2HW-BL213MR	D2HW-C213MR
			1b	D2HW-BR212ML	D2HW-BL212ML	—
			1a	D2HW-BR213ML	D2HW-BL213ML	—
长摆杆型	带导线	右侧引出	1c	D2HW-BR221H	D2HW-BL221H	D2HW-C221H
			1c	D2HW-BR221M	D2HW-BL221M	D2HW-C221M
			1b	D2HW-BR222M	D2HW-BL222M	D2HW-C222M
			1a	D2HW-BR223M	D2HW-BL223M	D2HW-C223M
		左侧引出	1b	D2HW-BR222MR	D2HW-BL222MR	D2HW-C222MR
			1a	D2HW-BR223MR	D2HW-BL223MR	D2HW-C223MR
			1b	D2HW-BR222ML	D2HW-BL222ML	—
			1a	D2HW-BR223ML	D2HW-BL223ML	—
R形摆杆型	带导线	右侧引出	1c	D2HW-BR231H	D2HW-BL231H	D2HW-C231H
			1c	D2HW-BR231M	D2HW-BL231M	D2HW-C231M
			1b	D2HW-BR232M	D2HW-BL232M	D2HW-C232M
			1a	D2HW-BR233M	D2HW-BL233M	D2HW-C233M
		左侧引出	1b	D2HW-BR232MR	D2HW-BL232MR	D2HW-C232MR
			1a	D2HW-BR233MR	D2HW-BL233MR	D2HW-C233MR
			1b	D2HW-BR232ML	D2HW-BL232ML	—
			1a	D2HW-BR233ML	D2HW-BL233ML	—
叶式摆杆型	带导线	右侧引出	1c	D2HW-BR261H	D2HW-BL261H	D2HW-C261H
			1c	D2HW-BR261M	D2HW-BL261M	D2HW-C261M
			1b	D2HW-BR262M	D2HW-BL262M	D2HW-C262M
			1a	D2HW-BR263M	D2HW-BL263M	D2HW-C263M
		左侧引出	1b	D2HW-BR262MR	D2HW-BL262MR	D2HW-C262MR
			1a	D2HW-BR263MR	D2HW-BL263MR	D2HW-C263MR
			1b	D2HW-BR262ML	D2HW-BL262ML	—
			1a	D2HW-BR263ML	D2HW-BL263ML	—
R形叶式摆杆型	带导线	右侧引出	1c	D2HW-BR271H	D2HW-BL271H	D2HW-C271H
			1c	D2HW-BR271M	D2HW-BL271M	D2HW-C271M
			1b	D2HW-BR272M	D2HW-BL272M	D2HW-C272M
			1a	D2HW-BR273M	D2HW-BL273M	D2HW-C273M
		左侧引出	1b	D2HW-BR272MR	D2HW-BL272MR	D2HW-C272MR
			1a	D2HW-BR273MR	D2HW-BL273MR	D2HW-C273MR
			1b	D2HW-BR272ML	D2HW-BL272ML	—
			1a	D2HW-BR273ML	D2HW-BL273ML	—
长叶式摆杆型	带导线	右侧引出	1c	D2HW-BR281M	D2HW-BL281M	D2HW-C281M
			1b	D2HW-BR282M	D2HW-BL282M	D2HW-C282M
			1	D2HW-BR283M	D2HW-BL283M	D2HW-C283M
			1b	—	—	D2HW-C282MR
		1a	—	—	—	D2HW-C283MR

注1. 上表中导线类型的标准导线（AVSS0.5）的长度为30cm。

注2. UL/CSA规格认证产品在型号规格的末尾有“S”标记。导线类型为UL认证电线。详情请咨询本公司销售人员。

●改造对应产品

传动杆	型号	备注
滚珠摆杆型	D2HW-□24□□	关于端子规格、接触规格、安装结构的组合和交货期，请垂询本公司销售人员。

开关设备 液位设备 微动开关 限位开关 防爆设备 按钮开关 拨码开关/拨动开关 轻触式开关/船型开关 LED显示灯/数字显示单元