

G9KA

功率继电器

实现了AC 800V 260A/AC 1000V 300A断路和低接触电阻 大容量功率继电器



- 最高环境温度可达85℃
- 实现高耐冲击电压(线圈和触点之间)10kV
- 触点间隙4.0mm以上(太阳能发电标准 符合VDE0126)
- 实现初始最大0.2mΩ的低接触电阻
- 发热量低、散热性高的基板构造可抑制温度升高
- 可选择镜像接触结构的辅助触点
(大容量型号、符合IEC/EN60947-4-1 Annex F7.2项)
- 辅助触点为双触点，接触可靠性升高，
可对应(参考值DC5V、1mA)微小负载。

G
9
K
A

由于该继电器为高电压大电流规格，因此在使用前请务必参阅第7页的“请正确使用”章节。

型号标准

G9KA-□ □-□

① ② ③

①主触点构成

1A: 1a触点

②辅助触点构成

无标识: 无辅助触点

1B: 1b触点

③特殊规格

无标识: 标准型号

E: 大容量型号

用途示例

- 太阳能变频器
- EV充电器
- 工业变频器
- UPS(不间断电源)

种类

分类	触点构成	保护结构	端子形状	型号	线圈额定电压(V)	最小包装单位
标准型号	1a	耐助焊剂型	印刷电路板用端子	G9KA-1A	DC12 DC24	36个/箱
大容量型号	1a1b			G9KA-1A-E		
				G9KA-1A1B-E		

注. 订购时，请注明线圈额定电压(V)。

例: G9KA-1A DC12

└── 额定线圈电压

此外，交付时的包装标记及标注的电压规格为□□VDC。

额定值/性能

额定值

●操作线圈

型号	额定电压(V)	额定电流(mA)	线圈电阻(Ω)	动作电压(V)	释放电压(V)	最大容许电压(V)	功耗(mW)
				额定电压的百分比			
G9KA-1A G9KA-1A-E	DC12	约417	28.8	75%以下	5～35%	120% (23℃时)	约5,000 约1,012 *
	DC24	约208	115.2				
G9KA-1A1B-E	DC12	约500	24		5%以上	110% (23℃时)	约6,000 约1,012 *
	DC24	约250	96				

注1. 额定电流、线圈电阻的值指的是线圈温度为+23℃时的值，公差±10%。

注2. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。

注3. 最大容许电压指的是在环境温度为+23℃时继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。

* 使用保持电压时的线圈功耗约为1,012mW(触点构成1a为保持电压45%时、触点构成1a1b为保持电压41%时)。详情请参阅第7页的“●关于继电器动作后的线圈电压降低(保持电压)”。

●开关部(触点部)

项目		标准型号	大容量型号	
		G9KA-1A	G9KA-1A-E	G9KA-1A1B-E
触点结构	主触点	双断开		
	辅助触点	—	—	交叉式双触点
触点材质	主触点	Ag合金		
	辅助触点	—	—	Ag+Au合金
额定负载 (阻性负载)	主触点	AC800V 接通 50A、通电 260A、断路 50A / AC800V 接通 150A、通电 260A、断路 260A / DC60V 200A	AC1,000V 接通 50A、通电 300A、断路 50A / AC1,000V 接通 150A、通电 300A、断路 300A	
	辅助触点	—	—	DC30V 1A
额定通电电流	主触点	260A	300A	
	辅助触点	—	—	1A
触点电压的最大值	主触点	AC800V、DC60V	AC1,000V	
	辅助触点	—	—	DC30V
触点电流最大值	主触点	260A	300A	
	辅助触点	—	—	1A

性能

项目		标准型号	大容量型号	
		G9KA-1A	G9KA-1A-E	G9KA-1A1B-E
接触电阻 *1		0.2mΩ以下		主触点: 0.2mΩ以下 辅助触点: 100Ω以下
动作时间 *2		30ms以下		
复位时间 *2		10ms以下		20ms以下
绝缘电阻 *3		1,000MΩ以上		
耐电压	线圈和触点间	AC5,000V 50/60Hz 1min		主触点 AC5,000V 50/60Hz 1min 辅助触点 AC500V 50/60Hz 1min
	同极触点间	AC2,000V 50/60Hz 1min		主触点 AC2,000V 50/60Hz 1min 辅助触点 AC400V 50/60Hz 1min
	异极触点间	—		主触点和辅助触点间 AC5,000V 50/60Hz 1min
耐冲击电压	线圈和触点间	10kV(1.2×50μs)		主触点 10kV(1.2×50μs) 辅助触点 0.8kV(1.2×50μs)
振动	耐久	10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm)		
	误动作	励磁: 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm)		励磁 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) 无励磁 10~55~10Hz 单振幅0.15mm(双振幅0.3mm)
冲击	耐久	1,000m/s ²		
	误动作	励磁: 100m/s ²		100m/s ² *7
耐久性	机械	10万次以上(开关频率7,200次/h)		
	电气(阻性负载) *4	AC800V 接通 50A、通电 260A、 断路 50A 30,000次 AC800V 接通 150A、通电 260A、 断路 260A 10次 DC60V 200A 2,000次 (开关频率 1秒ON-9秒OFF 85℃)	AC1,000V 接通 50A、通电 300A、 断路 50A 30,000次 AC1,000V 接通 150A、通电 300A、 断路 300A 10次 (开关频率 1秒ON-9秒OFF 85℃)	主触点 AC1,000V 接通 50A、 通电 300A、断路 50A 30,000次 AC1,000V 接通 150A、 通电 300A、断路 300A 10次 辅助触点 DC30V 1A 100,000次 (开关频率 1秒ON-9秒OFF 85℃)
故障率M水准(参考值) *5		DC5V 1A		主触点 DC5V 1A 辅助触点 DC5V 1mA
使用条件	线圈保持电压 *6	线圈额定电压的45~60%		线圈额定电压的41~55%
	使用环境温度	-40℃~85℃(不结冰、凝露)		
	使用环境湿度	5~85%RH		
重量		约220g	约235g	约240g


注. 上述值为23℃的初始值。(电气耐久性除外)
*1. 测量条件: 主触点为DC6V 200A (30分钟后) 电压下降法、辅助触点为DC5V 1A电压下降法。
*2. 测量条件: 外加额定操作电压时不包括触点跳动。
*3. 测量条件: 用DC1,000V 绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。
*4. 使用二极管与齐纳二极管时。请将二极管和齐纳二极管接至继电器线圈。
详情请参阅7页的“●关于操作线圈与二极管连接”。
*5. 此值为开关频率180次/min(G9KA-1A1B-E为60次/min)时的值。
*6. 使用保持电压的详情请参阅第7页的“●关于继电器动作后的线圈电压降低(保持电压)”。
*7. 不包括无励磁、Y+方向的冲击。无励磁Y+方向的规格值为25m/s²。

参考数值

误动作冲击

G9KA-1A

G9KA-1A-E

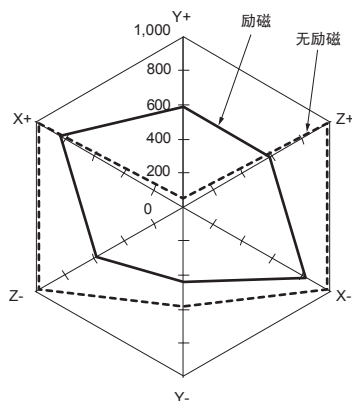


测量：往3轴6个方向各加3次冲击，测定触点产生误动作的值。
但是，励磁电压须在保持电压额定值范围内。


规格值：励磁 100m/s²

冲击方向


G9KA-1A

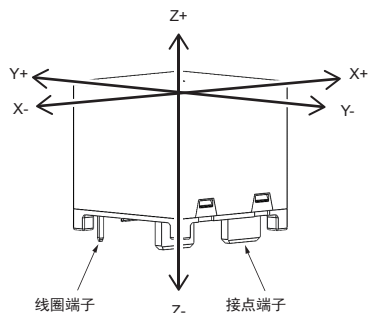

G9KA-1A-E

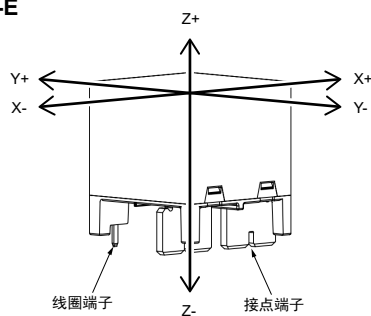

G9KA-1A1B-E

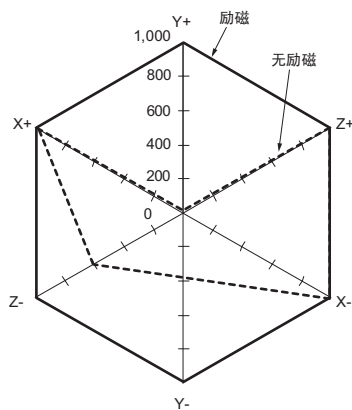


测量：往3轴6个方向各加3次冲击，测定触点产生误动作的值。
但是，励磁电压须在保持电压额定值范围内。

规格值：100m/s²（不包括无励磁、Y+方向）

无励磁Y+方向：25m/s²

冲击方向

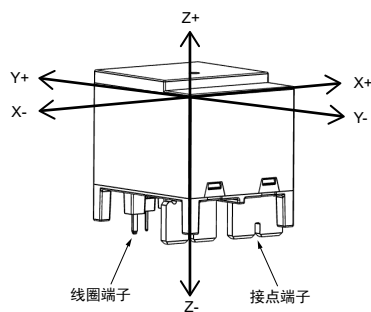


外形尺寸


CAD数据 标记的商品备有2D CAD图、3D CAD模型的数据。
CAD数据可从网站<https://components.omron.com.cn/>下载。

(单位: mm)


G9KA-1A

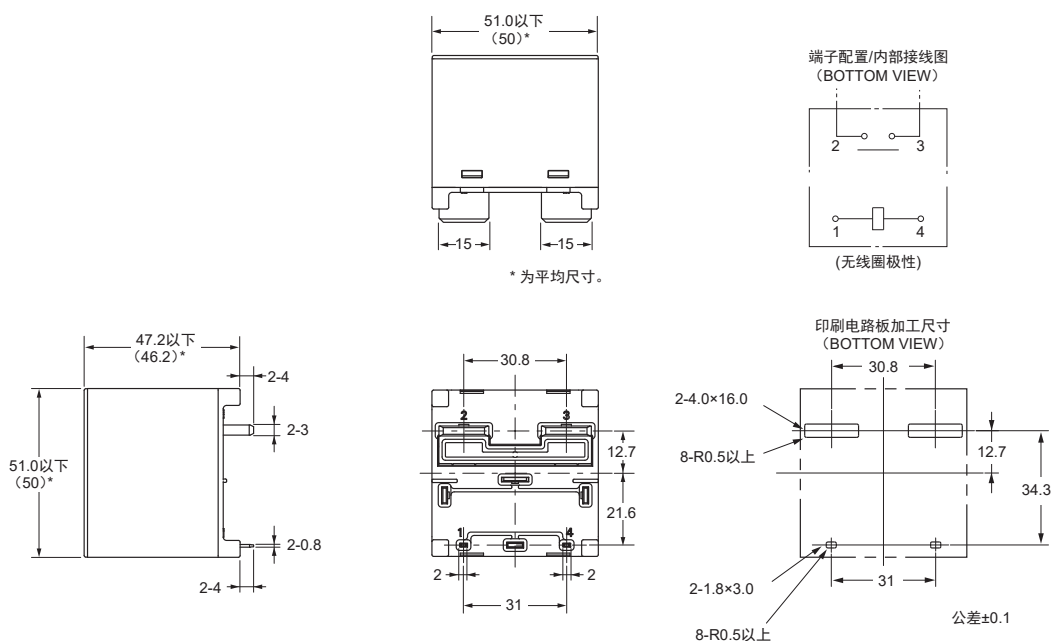

G9KA-1A-E

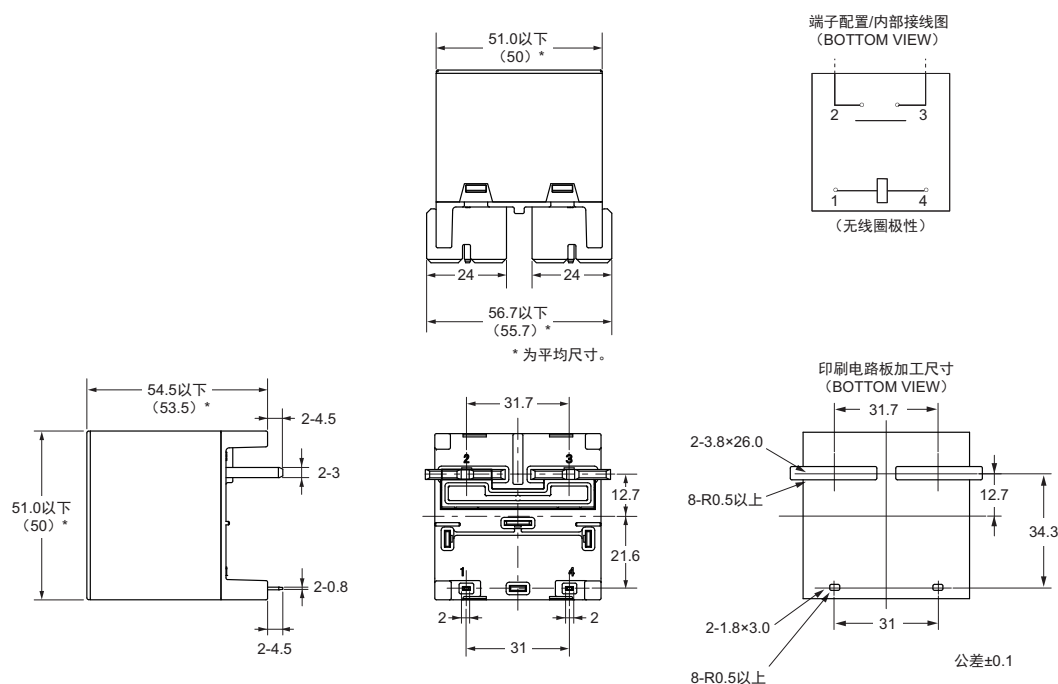

G9KA-1A1B-E

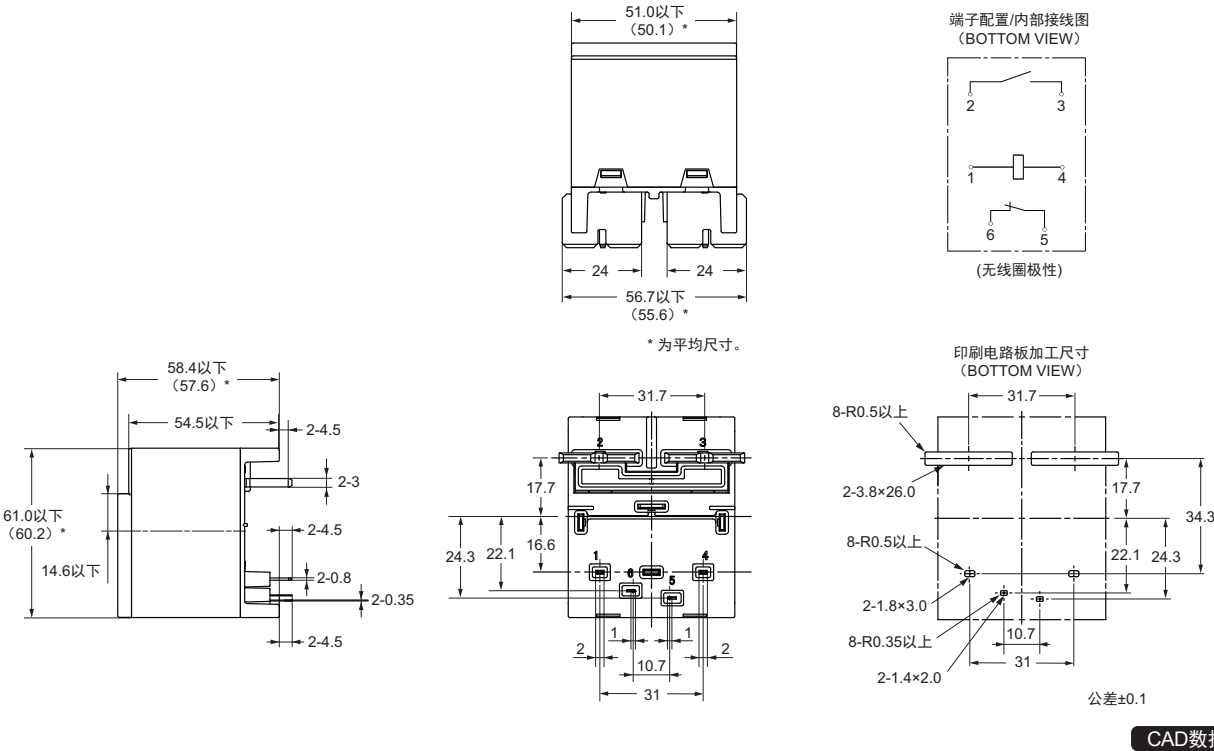

国际标准认证额定值

国际标准认证的额定值与个别指定的性能值不同，请仔细确认后再使用。

UL/C-UL标准认证型号:  (文件No.E41515)

型号	触点构成	操作线圈额定值	触点额定值	试验次数
G9KA-1A	1a	DC12、24V	AC800V 50A (Resistive) 85℃	30,000次
			AC800V 接通 50A、通电 260A、断路 50A 85℃	30,000次
			DC60V 200A (Resistive) 85℃	2,000次
G9KA-1A-E	1a	DC12、24V	AC1,000V 接通 50A、通电 300A、断路 50A 85℃	30,000次
			AC1,000V 接通 150A、通电 300A、断路 300A 85℃	10次
			DC50V 300A (Resistive) 85℃	2,000次
G9KA-1A1B-E	1a1b	DC12、24V	AC1,000V 接通 50A、通电 300A、断路 50A (Resistive) (N.O.) 85℃	30,000次
			AC1,000V 接通 150A、通电 300A、断路 300A (Resistive) (N.O.) 85℃	10次
			DC30V 1A (Resistive) (N.C.) 85℃	100,000次

EN/IEC、TÜV标准认证型号

型号	触点构成	操作线圈额定值	触点额定值	试验次数	批准No.
G9KA-1A	1a	DC12、24V	AC800V 50A (Resistive) 85℃	30,000次	R50459726
			AC800V 接通 50A、通电 260A、断路 50A 85℃	30,000次	
G9KA-1A-E	1a	DC12、24V	AC1,000V 接通 50A、通电 300A、断路 50A 85℃	30,000次	
			AC1,000V 接通 150A、通电 300A、断路 300A 85℃	10次	
G9KA-1A1B-E	1a1b	DC12、24V	AC1,000V 接通 50A、通电 300A、断路 50A (Resistive) (N.O.) 85℃	30,000次	R50675502
			AC1,000V 接通 150A、通电 300A、断路 300A (Resistive) (N.O.) 85℃	10次	
			DC30V 1A (Resistive) (N.C.) 85℃	100,000次	

CQC标准认证型号

型号	触点构成	操作线圈额定值	触点额定值	试验次数	批准No.
G9KA-1A	1a	DC12、24V	AC800V 50A (Resistive) 85℃	30,000次	CQC20002275617
			AC800V 接通 50A、通电 260A、断路 50A 85℃	30,000次	
G9KA-1A-E	1a	DC12、24V	AC1,000V 接通 50A、通电 300A、断路 50A 85℃	30,000次	
			AC1,000V 接通 150A、通电 300A、断路 300A 85℃	10次	
G9KA-1A1B-E	1a1b	DC12、24V	AC1,000V 接通 50A、通电 300A、断路 50A (Resistive) (N.O.) 85℃	30,000次	CQC25002471904
			AC1,000V 接通 150A、通电 300A、断路 300A (Resistive) (N.O.) 85℃	10次	
			DC30V 1A (Resistive) (N.C.) 85℃	100,000次	

G9KA-1A



		IEC	GB	UL
Creepage distance (required value)		12.5 mm min.		
Clearance (required value)		10.32 mm min.	8 mm min.	
Insulation material group		IIIa		
Type of insulation	Coil-contact circuit	Basic (800 V, OV-cat. III, up to 2,000 m above sea level) Basic (800 V, OV-cat. III, up to 4,000 m above sea level)	Basic (800 V, OV-cat. III, up to 2,000 m above sea level)	
Type of interruption		Micro disconnection		
Rated insulation system		800 V		
Pollution degree		3		
Rated voltage system		800 V		
Category of protection (IEC61810-1)		RTII		—
Flammability class (UL94)		—	—	V-0
Coil insulation system (UL1446)		—	—	Class F

G9KA-1A-E

		IEC	GB	UL
Creepage distance (required value)		16 mm min. *1	16 mm min.	
Clearance (required value)		10.32 mm min.	8 mm min.	
Insulation material group		IIIa		
Type of insulation	Coil-contact circuit	Basic (1,000 V, OV-cat. III, up to 2,000 m above sea level) Basic (1,000 V, OV-cat. III, up to 4,000 m above sea level)	Basic (1,000 V, OV-cat. III, up to 2,000 m above sea level)	
Type of interruption		Micro disconnection		
Rated insulation system		1,000 V		
Pollution degree		3		
Rated voltage system		1,000 V		
Category of protection (IEC61810-1)		RTII		—
Flammability class (UL94)		—	—	V-0
Coil insulation system (UL1446)		—	—	Class F

*1. 重新认证适用于生产日期为 2025 年 7 月 1 日之后的产品。生产日期可通过Lot No.确认。

<Lot No. 编号规则>

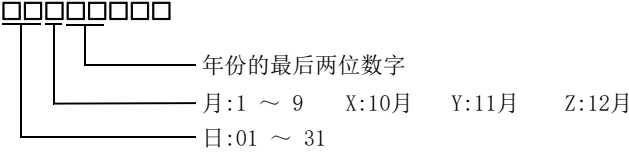

G9KA-1A1B-E

		IEC	GB	UL
Creepage distance (required value)		16 mm min. (Between main contacts and coil)		
Clearance (required value)		10.32 mm min. (Between main contacts and coil)	8 mm min. (Between main contacts and coil)	
Insulation material group		IIIa		
Type of insulation	Coil-contact circuit	Basic (1,000 V, OV-cat. III, up to 4,000 m above sea level) (Main contact)	Basic (1,000 V, OV-cat. III, up to 2,000 m above sea level) (Main contact)	
Type of interruption		Micro disconnection		
Rated insulation system		1,000 V (Main contact)		
Pollution degree		3		
Rated voltage system		1,000 V (Main contact)		
Category of protection (IEC61810-1)		RTII		—
Flammability class (UL94)		—	—	V-0
Coil insulation system (UL1446)		—	—	Class F

请正确使用

●有关如何正确使用，请参见“印刷基板用继电器共通注意事项”部分。

警告

由于该继电器为高电压大电流规格，如果超过规定的触点电压、电流和次数持续使用，可能会导致异常发热和冒烟起火。请勿超出规定范围使用。

如果在连接不充分的情况下打开电源，可能会导致异常发热。请勿使用夹子或插座连接到单个继电器。

如果在连接不充分的情况下打开电源，可能会导致异常发热。请勿在推荐焊接条件以外的条件下安装。

安全注意事项


●关于坠落

- 继电器可能无法正常工作。请勿使用掉落的继电器。

使用注意事项

●关于继电器动作后的线圈电压降低(保持电压)

- 该继电器请务必在保持电压下使用。
- 请如下图所示，首先对线圈施加额定电压0.1秒~3秒。
- 请将线圈的额定电压设定为额定电压的100 ~ 120%(仅G9KA-1A1B-E为100~110%)、保持电压设定为额定电压的45~60%(仅G9KA-1A1B-E为41~55%)，避免因线圈电压变动等而超出上述范围。

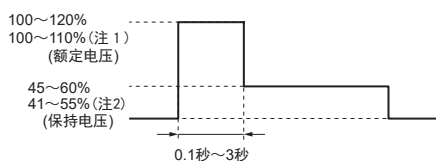


注1. 仅G9KA-1A1B-E为100~110%。

注2. 仅G9KA-1A1B-E为41~55%。

●关于操作线圈与二极管连接

- 请将二极管及齐纳二极管(或可变电阻)接至继电器线圈(见下图)。二极管为线圈浪涌吸收用。仅使用二极管可能会影响开关性能，因此请与齐纳二极管组合使用。
- 线圈无极性，因此安装二极管时，请使其极性与线圈的施加电压相反。
- 齐纳二极管的推荐齐纳电压是线圈额定电压的2倍。
- 二极管的反向耐压为线圈额定电压的10倍以上，因此请使用正向电流超过线圈额定电流的二极管。

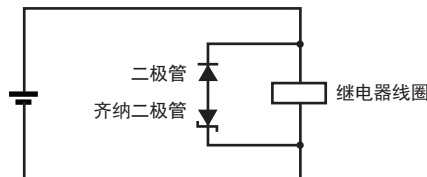

●关于印刷基板端子的焊接

- 请在以下条件进行焊接。
G9KA-1A: 预热120℃60秒，焊接槽290℃20秒以内
G9KA-1A-E, G9KA-1A1B-E:
预热120℃300秒，焊接槽290℃30秒以内
- 并非密封结构，因此继电器不可整体清洗。

●关于安装

- 应尽可能选择在干燥且尘埃、有毒气体较少的场所进行安装。
- 高温多湿和有毒气体环境中，会因结露和腐蚀生成物的影响，导致性能劣化。从而导致继电器主体故障与烧损。
- 产品的重量约为220~240g。请充分注意印刷基板的强度。并且为了减少热应力导致的焊接裂缝，请使用双面通孔印刷基板。

●关于电气耐久性

- 本产品的电气耐久性是在本公司规定的标准试验状态下使用阻性负载时的负载开关次数。
根据线圈驱动电路、周围环境、开关频率、负载条件(在感性负载和电容负载下使用)，也可能发生寿命降低、断路不良，请务必在实际设备上确认。
- 最终故障模式可能造成断路不良，导致周围部分延烧。
为避免设备故障，请采取措施，如设置将危险降到最低的安全电路等。

●关于微小负载开关

- 本继电器为功率继电器，适用于大容量的开关用途。请勿用于信号用途等微小负载开关。



G
9
K
A

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团

网站
欧姆龙电子部品贸易 (上海) 有限公司

<https://components.omron.com.cn>

Cat. No. **K335-CN1-13** 2025年7月

© OMRON Corporation 2021-2025 All Rights Reserved.
规格等随时可能更改，恕不另行通知。