

小型微动开关


K D2RV

小型微动开关

小型微动开关 K

以简单的内部机构实现2,000万次以上的机械长寿命。

- 内部设置动作制动器可动片采用高精度弹簧材料来延长寿命。
- 端子部位有带右护罩，带左护罩，无护罩三种不同类型。

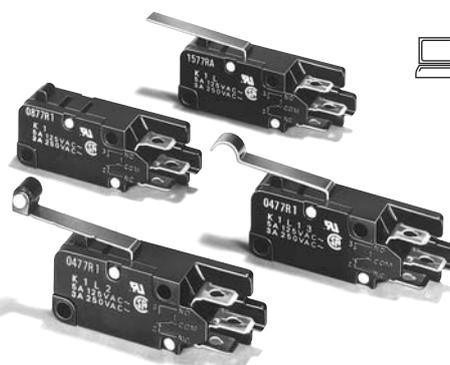

www.fa.omron.co.jp/b16/



种类


端子部护罩		无护罩	左护罩	右护罩
驱动杆	动作力(OF)			
针状按钮型	0.25N	K1	K2	K3
摆杆型	0.15N	K1L	K2L	K3L
长摆杆型	0.15N	K1L13	K2L13	K3L13
R形摆杆型	0.15N	K1L2	K2L2	K3L2

注. 关于国外标准认证型号, 请垂询本公司销售代表。

小型微动开关 D2RV

在恶劣的环境（粉尘、高湿度、硅气体等）中的微小负载领域发挥高可靠性。

- 开关内部使用舌簧开关。
在微小负载领域具有高接触可靠性。
- 和V型小型微动开关安装间距相同。
- 反弹时间在1ms以下, 使用寿命长。

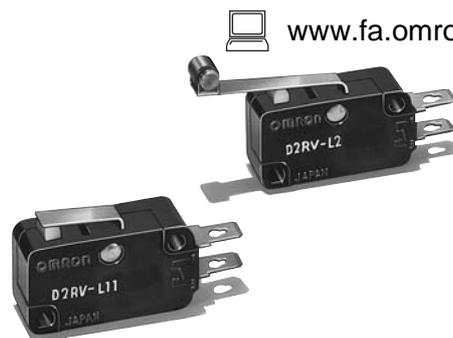

www.fa.omron.co.jp/b16/



种类

驱动杆	动作力(OF)最大	型号
针状按钮型	0.25N	D2RV-E
	0.49N	D2RV
	0.98N	D2RV-G
短摆杆型	0.25N	D2RV-L11E
	0.49N	D2RV-L11
	0.98N	D2RV-L11G
摆杆型	0.123N	D2RV-LE
	0.25N	D2RV-L
	0.49N	D2RV-LG

驱动杆	动作力(OF)最大	型号
长摆杆型	0.123N	D2RV-L13E
	0.25N	D2RV-L13
	0.49N	D2RV-L13G
	0.25N	D2RV-L22E
滚珠短摆杆型	0.49N	D2RV-L22
	0.98N	D2RV-L22G
滚珠摆杆型	0.25N	D2RV-L2
	0.49N	D2RV-L2G

注. 关于国际标准认证型号, 请垂询本公司销售代表。