

小型圆型防水接插件

- 小型防水接插件可满足IP67保护等级要求。
- 是各种FA和QA应用的理想选择。
- 由于是带接插件电缆型产品，因此无需接线作业。



请参考第3页上的“注意事项”。

额定值/性能

额定电流	1A
额定电压	DC125V
接触电阻（接插件）	40mΩ以下（20mV以下、100mA以下）
绝缘电阻	1,000MΩ以上（DC500V）
绝缘强度（接插件）	AC1,000V 1 min（漏电流1mA以下）
保护结构	IP67（IEC60529）

材质/表面处理

接点	铜合金/镍底镀金
端子块	PBT树脂（UL94V-0）
固定支架	铜合金/镀镍
罩盖	软PBT（UL94V-0）

接合处形状

3芯	4芯


XS3F M8 带电缆接插件 插座单侧接插件

XS3F-M8 M


外形尺寸图

(单位: mm)


直线型

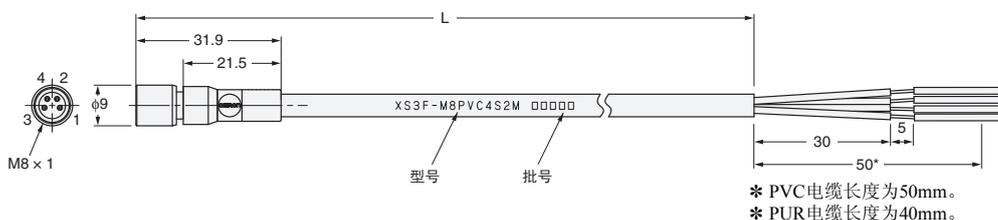

L型

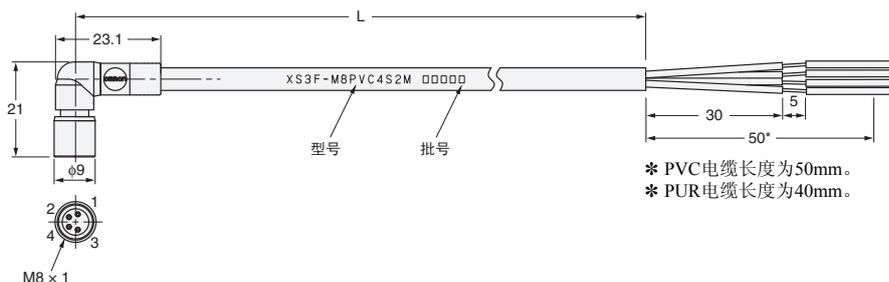

配线图

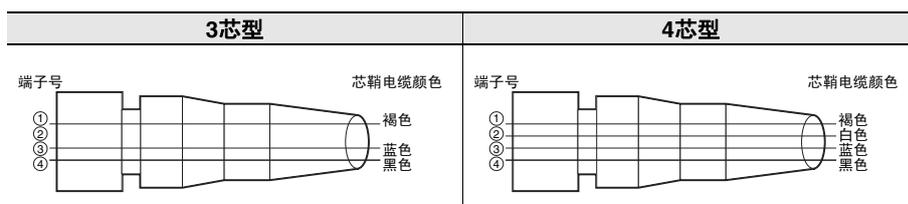

种类

电缆	电缆芯线数 (芯)	电缆外径 (mm)	电缆引出方向	电缆长度L (m)	型号
PVC	3	Φ5.0	直线型	2	XS3F-M8PVC3S2M
				5	XS3F-M8PVC3S5M
				10	XS3F-M8PVC3S10M
			L型	2	XS3F-M8PVC3A2M
				5	XS3F-M8PVC3A5M
				10	XS3F-M8PVC3A10M
	4		直线型	2	XS3F-M8PVC4S2M
				5	XS3F-M8PVC4S5M
				10	XS3F-M8PVC4S10M
			L型	2	XS3F-M8PVC4A2M
				5	XS3F-M8PVC4A5M
				10	XS3F-M8PVC4A10M
PUR	3	Φ4.3	直线型	2	XS3F-M8PUR3S2M
				5	XS3F-M8PUR3S5M
				10	XS3F-M8PUR3S10M
			L型	2	XS3F-M8PUR3A2M
				5	XS3F-M8PUR3A5M
				10	XS3F-M8PUR3A10M
	4		直线型	2	XS3F-M8PUR4S2M
				5	XS3F-M8PUR4S5M
				10	XS3F-M8PUR4S10M
			L型	2	XS3F-M8PUR4A2M
				5	XS3F-M8PUR4A5M
				10	XS3F-M8PUR4A10M



注意事项

使用注意事项

请勿在超过额定范围的环境中使用。

连接

- XS3和XS2传感器接插件不能互相对接。
- 使用带有接插件的传感器或限位开关等时，请使用本目录中指定的传感器I/O接插件。

接插件的连接和断开

- 在连接或断开接插件之前，请确认接插件没有通电。
- 连接或断开接插件时，确保用手拿着接插件外罩。请勿通过拉扯电缆断开接插件。
- 请勿湿手触摸接插件的接合侧。如果接插件上或接插件附近有水，请务必先擦干水分，然后再连接或断开接插件，否则接插件可能会短路或无法确保良好的绝缘性。
- 请确保接插件的接合处没有金属灰尘或粉末。
- 请一定要手动拧紧螺纹支架。请勿用虎钳拧紧螺纹支架，否则螺纹支架可能会损坏。（适当紧固力矩0.2N·m）如果未能牢固地拧紧螺纹支架，则接插件可能无法维持其适当的保护级别或者螺纹支架可能因振动而松动。

电缆芯线外皮颜色

- M8传感器I/O接插件使用以下导线颜色。

型号	接点编号			
	①	②	③	④
直流用	褐色	白色	蓝色	黑色

保护结构

- 不要在端子块和罩盖连接处连续施加外力，否则接插件可能无法保持其正确保护级别（IP67）。
- 接插件的保护等级（IP67）不适用于完全水密结构。不要长时间在水下使用接插件。
- 本产品不防油。请勿在可能溅到油的地方使用。
- 如果要在有振动或受到冲击的地方使用接插件，请确保接合处附近的安全，否则接插件可能会断开或松动，且无法维持其适当的保护级别。
- 接插件为树脂模压构造，因此请勿踩到接插件或在其上面放置重物。

保存

请勿将接插件长时间放置在以下场所。

- 灰尘多或湿度高的场所
- 有氨气或硫化物气体的场所

安装

- 不要在机组底座附近弯曲电缆。
- 电缆的最小弯曲半径为36mm。

有关技术说明和产品信息的FAQ，请参见本公司网站（www.fa.omron.com.cn）的“技术指南”或“技术论坛”。

承诺事项

承蒙对欧姆龙株式会社(以下简称“本公司”)产品的一贯厚爱和支持,藉此机会再次深表谢意。
如果未特别约定,无论贵司从何处购买的产品,都将适用本承诺事项中记载的事项。
请在充分了解这些注意事项基础上订购。

1. 定义

本承诺事项中的术语定义如下。

- (1)“本公司产品”:是指“本公司”的F系统机器、通用控制器、传感器、电子结构部件。
- (2)“产品目录等”:是指与“本公司产品”有关的欧姆龙综合产品目录、F系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子/机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、使用说明书、操作指南等,包括以电子数据方式提供的资料。
- (3)“使用条件等”:是指在“产品目录等”资料中记载的“本公司产品”的使用条件、额定值、性能、运行环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项。
- (4)“客户用途”:是指客户使用“本公司产品”的方法,包括将“本公司产品”组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。
- (5)“适用性等”:是指在“客户用途”中“本公司产品”的(a)适用性、(b)动作、(c)不侵害第三方知识产权、(d)法规法令的遵守以及(e)满足各种规格标准。

2. 关于记载事项的注意事项

对“产品目录等”中的记载内容,请理解如下要点。

- (1)额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值,并不构成对各额定值及性能值的综合条件下获得值的承诺。
- (2)提供的参考数据仅作为参考,并非可在该范围内一直正常运行的保证。
- (3)应用示例仅作参考,不构成对“适用性等”的保证。
- (4)如果因技术改进等原因,“本公司”可能会停止“本公司产品”的生产或变更“本公司产品”的规格。

3. 使用时的注意事项

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。

- (1)除了额定值、性能指标外,使用时还必须遵守“使用条件等”。
- (2)客户应事先确认“适用性等”,进而再判断是否选用“本公司产品”。“本公司”对“适用性等”不做任何保证。
- (3)对于“本公司产品”在客户的整个系统中的设计用途,客户应负责事先确认是否已进行了适当配电、安装等事项。
- (4)使用“本公司产品”时,客户必须采取如下措施:(i)相对额定值及性能指标,必须在留有余量的前提下使用“本公司产品”,并采用冗余设计等安全设计(i)所采用的安全设计必须确保即使“本公司产品”发生故障时也可将“客户用途”中的危险降到最小程度、(ii)构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(iii)针对“本公司产品”及“客户用途”定期实施各项维护保养。
- (5)“本公司产品”是作为应用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。如果客户将“本公司产品”用于以下所列用途,则本公司对产品不作任何保证。但“本公司”已表明可用于特殊用途,或已与客户有特殊约定时,另行处理。
 - (a)必须具备很高安全性的用途(例:核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途)
 - (b)必须具备很高可靠性的用途(例:燃气、自来水、电力等供应系统、24小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等)
 - (c)具有苛刻条件或严酷环境的用途(例:安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等)
 - (d)“产品目录等”资料中未记载的条件或环境下的用途
- (6)除了不适用于上述3.(5)至(6)中记载的用途外,“本产品目录等资料中记载的产品”也不适用于汽车(含二轮车,下同)。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品,请咨询本公司销售人员。

4. 保修条件

“本公司产品”的保修条件如下。

- (1)保修期限 自购买之日起 件。(但是,“产品目录等”资料中有明确说明时除外。)
- (2)保修内容 对于发生故障的“本公司产品”,由“本公司”判断并可选择以下其中之一方式进行保修。
 - (a)在本公司的维修保养服务点对发生故障的“本公司产品”进行免费修理(但是对于电子、结构部件不提供修理服务。)
 - (b)对发生故障的“本公司产品”免费提供同等数量的替代品
- (3)当故障因以下任何一种情形引起时,不属于保修的范围。
 - (a)将“本公司产品”用于原本设计用途以外的用途
 - (b)超过“使用条件等”范围的使用
 - (c)违反本注意事项“3使用时的注意事项”的使用
 - (d)非因“本公司”进行的改装、修理导致故障时
 - (e)非因“本公司”出品的软件导致故障时
 - (f)“本公司”生产时的科学、技术水平无法预见的原因
 - (g)除上述情形外的其它原因,如“本公司”或“本公司产品”以外的原因(包括天灾等不可抗力)

5. 责任限制

本承诺事项中记载的保修是关于“本公司产品”的全部保证。对于因“本公司产品”而发生的其他损害,“本公司”及“本公司产品”的经销商不负任何责任。

6. 出口管理

客户若将“本公司产品”或技术资料出口或向境外提供时,请遵守中国及各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规。否则,“本公司”有权不予提供“本公司产品”或技术资料。

IC310GC-zh

2017.5

注:规格如有变更,恕不另行通知。请以最新产品说明书为准。

欧姆龙自动化(中国)有限公司

<http://www.fa.omron.com.cn/> 咨询热线:400-820-4535