

EE-SB5

微型光电传感器(反射型)

带可见光截止滤光片的反射型、
端子型(标准检测距离=5mm)

- 防尘结构
- 带螺钉安装钩体(M3)




请参阅第D-255页的“请正确使用”。

种类

(交货期请向经销商咨询。)

主体

形状	检测方式	连接方式	标准检测距离	输出型号	型号
	反射型	缆线焊接用端子	5mm	光电晶体管	EE-SB5

额定值/性能/外装规格

绝对最大额定值(Ta=25°C)

项目	记号	额定值	单位
发光侧	正向电流	I_F	50 ^{*1}
	正向脉冲电流	I_{FP}	1 ^{*2}
	反向电压	V_R	4
受光侧	集电极发射极之间的电压	V_{CEO}	30
	发射极集电极之间的电压	V_{ECO}	—
	集电极电流	I_C	20
	集电极损耗	P_C	100 ^{*1}
	动作温度	T_{opr}	-25~+80
保存温度	T_{stg}	-30~+80	°C
焊接温度	T_{sol}	260 ^{*3}	°C

*1. 环境温度超过25°C时, 请参阅温度额定值图。

*2. 脉冲宽度≤10³s, 重复100Hz。

*3. 焊接时间请控制在10秒以内。

外装规格

连接方式	重量(g)	材质
		外壳
缆线焊接用端子	1	聚碳酸酯

电气及光学特性(Ta=25°C)

项目	记号	特性值			单位	条件
		MIN.	TYP.	MAX.		
发光侧	正向电压	V_F	—	1.2	1.5	V
	反向电流	I_R	—	0.01	10	°A
	最大发光波长	λ_P	—	940	—	nm
受光侧	光电流	I_L	200	—	2000	°A
	暗电流	I_D	—	2	200	nA
	泄漏电流	I_{LEAK}	—	—	2	°A
	集电极发射极之间的饱和电压	$V_{CE(sat)}$	—	—	—	V
	最大光谱灵敏度波长	λ_P	—	850	—	nm
	上升时间	t_r	—	30	—	°s
	下降时间	t_f	—	30	—	°s

*d 表示传感器上面至反射物的距离

EE-SB5 / EE-SB5-B

特性数据(参考值)

图1. 正向电流·集电极损耗的温度额定值图

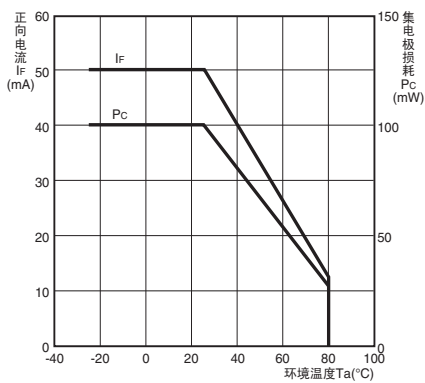


图2. 光电流—正向电流特性(TYP.)

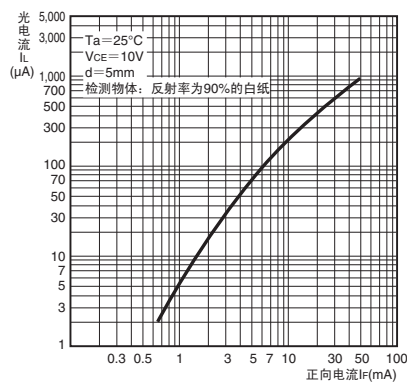


图3. 光电流—集电极发射极之间的电压特性(TYP.)

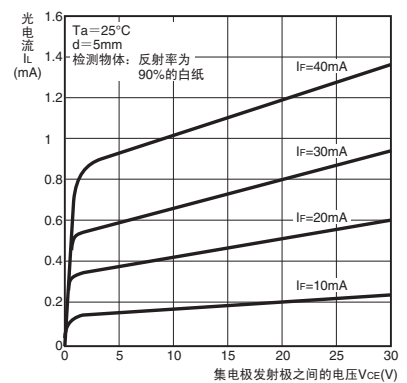


图4. 相对光电流—环境温度特性(TYP.)

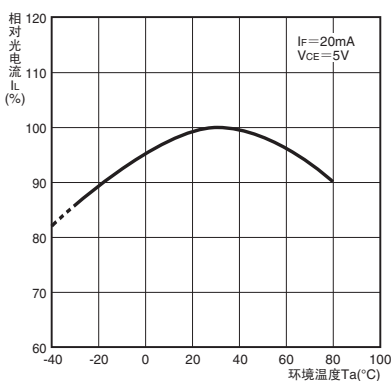


图5. 暗电流—环境温度特性(TYP.)

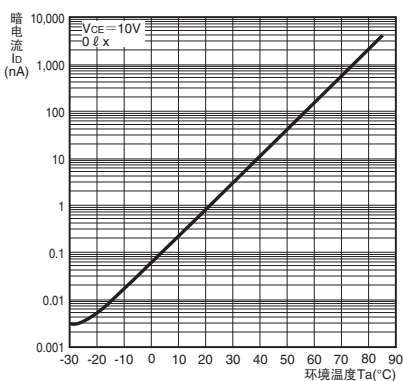


图6. 应答时间—负载电阻特性(TYP.)

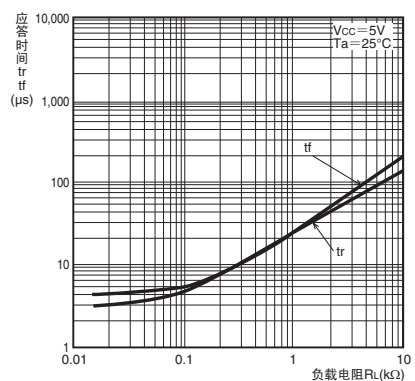


图7. 检测距离特性(TYP.)

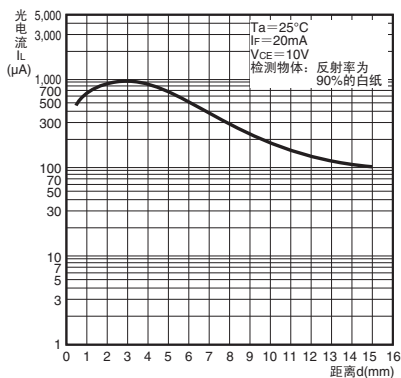


图8. 检测位置特性(TYP.)

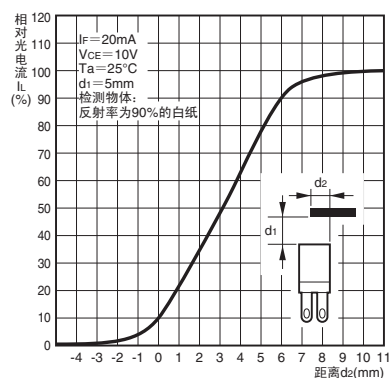


图9. 检测位置特性(TYP.)

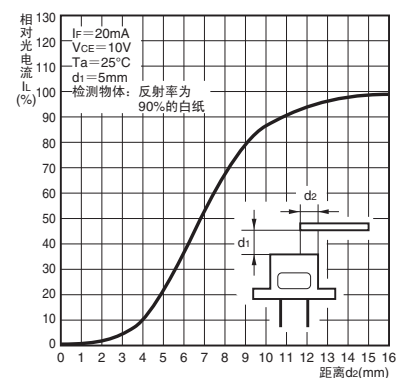


图10. 检测角度特性(TYP.)


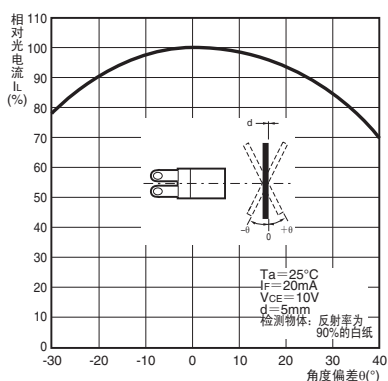


图11. 应答时间测定回路



请正确使用

详情请参阅共同注意事项及订购时的承诺事项。



为确保安全而直接或间接检测人体时不能使用本产品。
请勿将本产品用作保护人体的检测装置。



使用注意事项

请勿在超过额定值的周围环境中使用。

安全事项


- 请勿在超出额定的电压、电流范围时使用。
若施加超出额定范围的电压、电流，可能导致产品破裂，烧坏。
- 请注意电压的正负极，避免配线错误。
若配线错误，可能导致产品破裂，烧坏。
- 本产品并非防水规格，请勿将其与水接触。

外形尺寸/内部回路


(单位: mm)

主体

EE-SB5

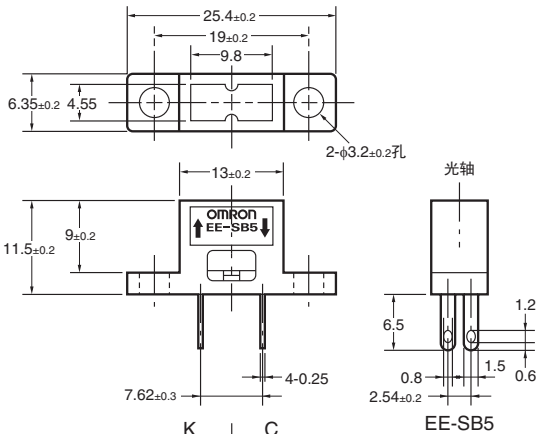

内部回路



端子记号	名称
A	正极
K	负极
C	集电极
E	发射极

未指定的尺寸公差如下表所示。

尺寸区分	公差
小于3	±0.3
大于3小于6	±0.375
大于6小于10	±0.45
大于10小于18	±0.55
大于18小于30	±0.65

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团

网站

欧姆龙电子部品贸易 (上海) 有限公司

<https://www.ecb.omron.com.cn>

Cat. No. **CEWP-084-CN-02**

2021年2月

© OMRON Corporation 2020-2021 All Rights Reserved.
规格等随时可能更改，恕不另行通知。