

EE-SA102

微型光电传感器(促动器型)

促动器安装型、端子型

- 印刷线路板安装型
- 带防反插轮毂



请参阅第D-264页的“请正确使用”。

种类

(交货期请向经销商咨询。)

主体

形状	检测方式	连接方式	检测距离	孔径尺寸纵×横(mm)	输出型号	型号
	透过型 (槽型)	印刷线路板用端子	3mm(凹槽宽度)	发光侧、受光侧同 1.5×0.5	光电晶体管	EE-SA102

额定值/性能/外装规格

绝对最大额定值(Ta=25°C)

项目	记号	额定值	单位
发光侧	正向电流	I _F	50*1
	正向脉冲电流	I _{FP}	1*2
	反向电压	V _R	4
受光侧	集电极 发射极之间的电压	V _{CEO}	30
	发射极 集电极之间的电压	V _{ECO}	—
	集电极电流	I _C	20
	集电极损耗	P _C	100*1
	动作温度	T _{opr}	-25~+85
保存温度		T _{stg}	-30~+100
焊接温度		T _{sol}	260*3

*1. 环境温度超过25°C时, 请参阅温度额定值图。

*2. 脉冲宽度≤10μs, 重复100Hz。

*3. 焊接时间请控制在10秒以内。

外装规格

连接方式	重量(g)	材质
		外壳
印刷线路板用端子	0.7	聚碳酸酯

电气及光学特性(Ta=25°C)

项目	记号	特性值			单位	条件
		MIN.	TYP.	MAX.		
发光侧	正向电压	V _F	—	1.2	1.5	V
	反向电流	I _R	—	0.01	10	μA
	最大 发光波长	λ _P	—	940	—	nm
受光侧	光电流	I _L	0.5	—	14	mA
	暗电流	I _D	—	2	200	nA
	泄漏电流	I _{LEAK}	—	—	—	μA
	集电极发射 极之间的 饱和电压	V _{CE} (sat)	—	0.1	0.4	V
	最大光谱灵 敏度波长	λ _P	—	850	—	nm
	上升时间	t _r	—	4	—	μs
下降时间		t _f	—	4	—	μs

特性数据(参考值)

图1. 正向电流·集电极损耗的温度额定值图

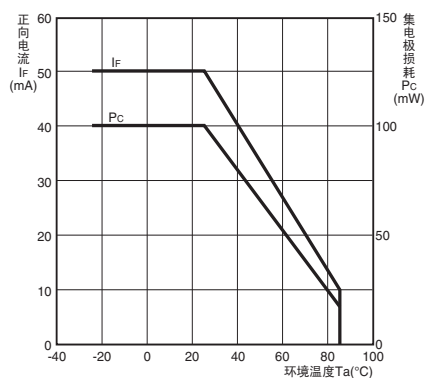


图2. 正向电流—正向电压特性(TYP.)

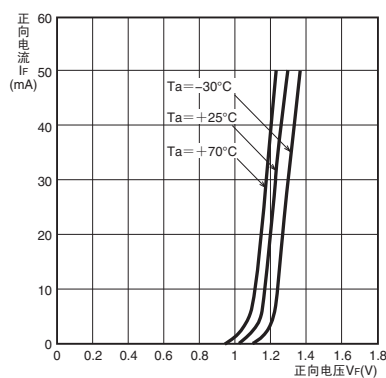


图3. 光电流—正向电流特性(TYP.)

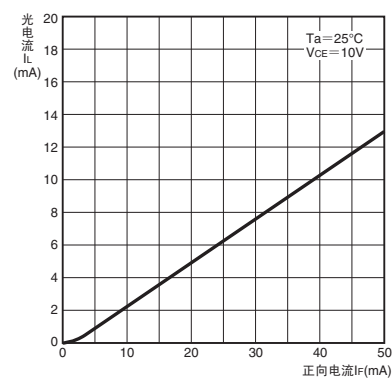


图4. 光电流—集电极发射极之间的电压特性(TYP.)

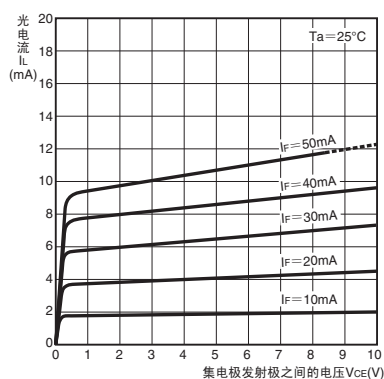


图5. 相对光电流—环境温度特性(TYP.)

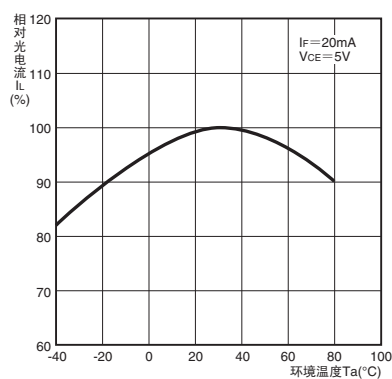


图6. 暗电流—环境温度特性(TYP.)

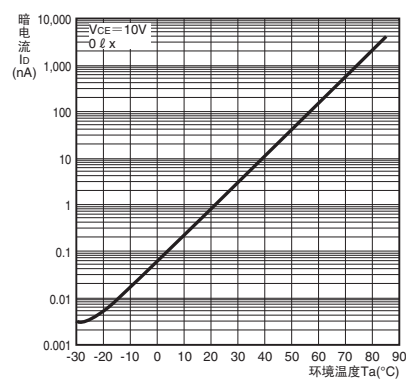


图7. 应答时间—负载电阻特性(TYP.)

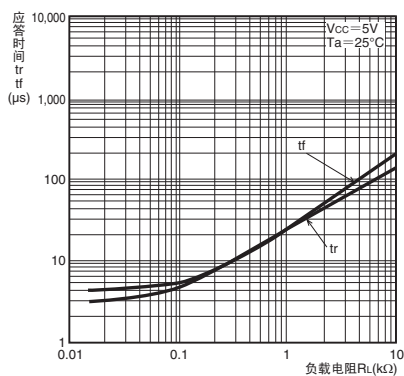


图8. 检测位置特性(TYP.)

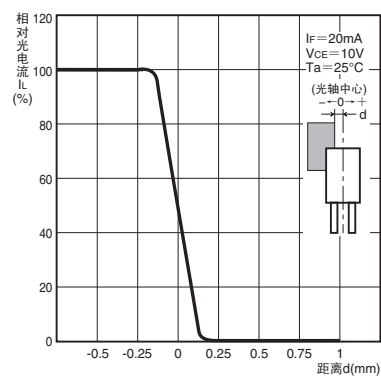


图9. 检测位置特性(TYP.)



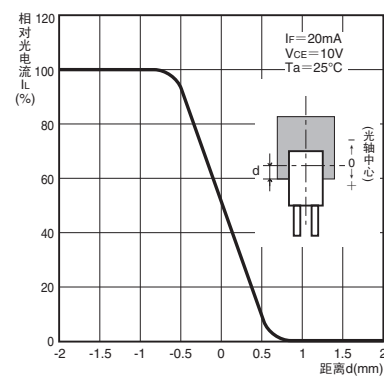


图10. 应答时间测定回路

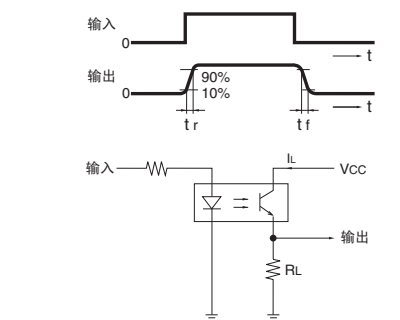

促动器设计参考图

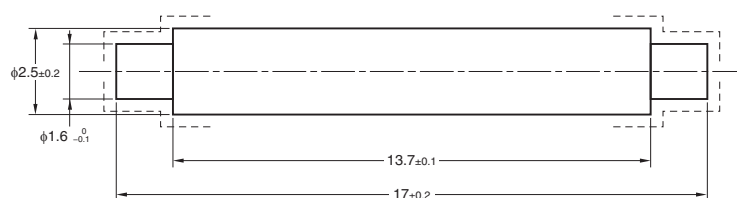

- 注1. 请确保-----部无毛刺及飞边。
 2. 选择材质时，请注意红外光的透过率。

请正确使用

详情请参阅共同注意事项及订购时的承诺事项。

⚠ 注意

为确保安全而直接或间接检测人体时不能使用本产品。
请勿将本产品用作保护人体的检测装置。

使用注意事项

请勿在超过额定值的周围环境中使用。

安全事项

● 请勿在超出额定的电压、电流范围时使用。
若施加超出额定范围的电压、电流，可能导致产品破裂，烧坏。

● 请注意电压的正负极，避免配线错误。
若配线错误，可能导致产品破裂，烧坏。


● 本产品并非防水规格，请勿将其与水接触。

外形尺寸/内部回路

(单位: mm)

主体

EE-SA102

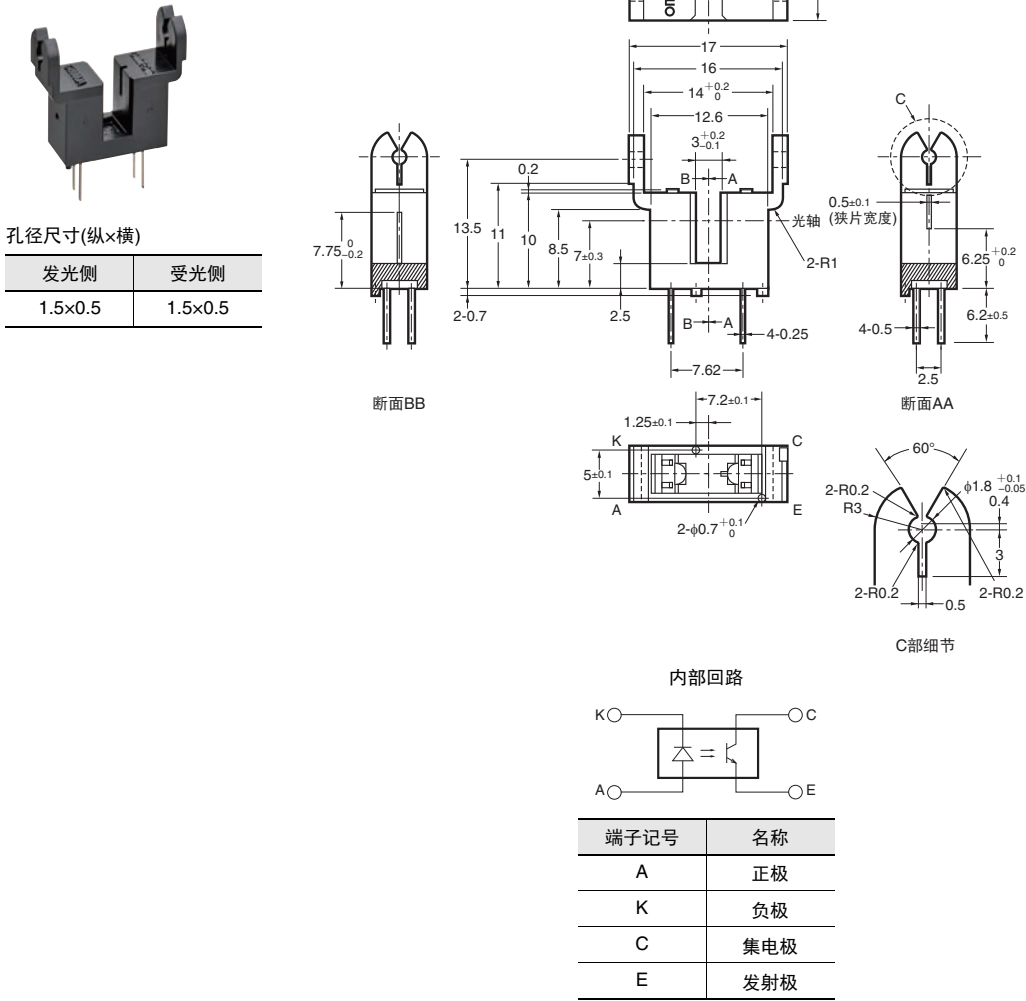

未指定的尺寸公差: ±0.2。

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团

网站

欧姆龙电子部品贸易 (上海) 有限公司

<https://www.ecb.omron.com.cn>

Cat. No. **CEWP-092-CN-01**

2020年2月

© OMRON Corporation 2020 All Rights Reserved.
规格等随时可能更改，恕不另行通知。