

OMRON

产品停产通知

发行日期 2018年7月2日

No. 2018052C

工业机器人

水平多关节机器人 Cobra350 1720□-130□0 停产通知

停产产品

水平多关节机器人

1720□**-13000**

1720□**-13010**



推荐替代产品

水平多关节机器人

1720□-**14500** 无推荐替代产品

■订货截止日期

2018年7月底

■发货截止日期

2018年10月底

■维修服务截止日期

2024年3月底

■使用推荐替代产品时的注意事项

Cobra450的臂长比Cobra350长100mm。

占用面积、法兰尺寸存在差异。

重复精度/动作速度也不同。

■与停产产品的不同点

推荐替代产品型号	本体颜色	外形尺寸	接线连接	安装尺寸	额定性能	动作特性	操作方法
17201-14500	0	×	0	×	×	×	0
17203-14500	0	×	0	×	×	×	0

◎: 兼容

〇: 基本没有变更 / 相似性很高的变更

×: 变更较大 一: 无对应规格

■停产产品与推荐替代产品


停产产品	推荐替代产品
17201-13000	17201-14500
17203-13000	17203-14500
17201-13010	无推荐替代产品。
17203-13010	无推荐替代产品。

OMRON

■本体颜色




■外形尺寸

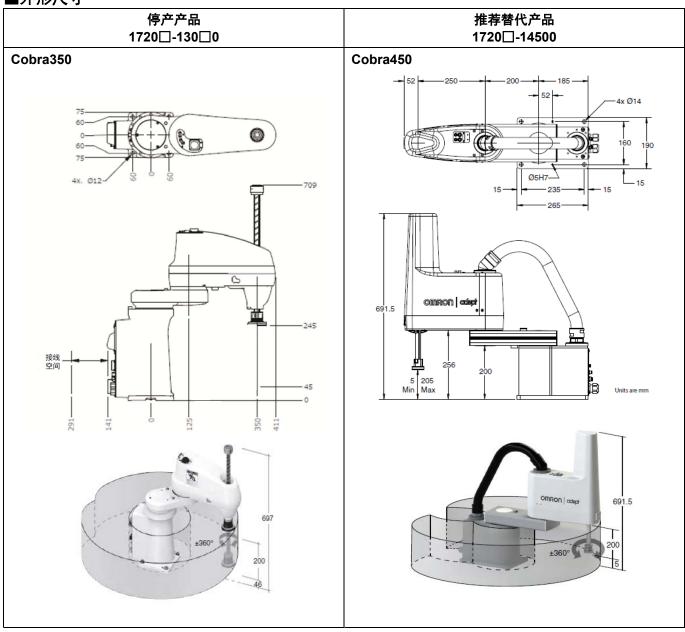

■接线连接

■安装尺寸

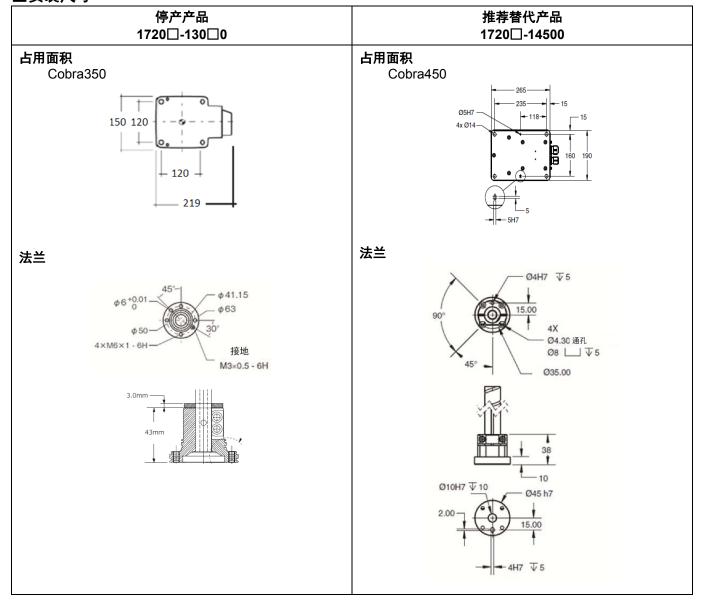

■额定值/性能

项目		停产产品 1720□-130□0	推荐替代产品 1720囗-14500			
臂长		350mm	450mm			
		5kg				
AXノベ・リ JUX AC	XY	±0.015mm	±0.02mm			
重复精度	Z		11mm			
	θ	±0.005°	±0.02°			
动作角度	J1	±155°	±125°			
	J2	±145°				
	J3	200mm				
	J4	±360°				
动作速度	J1	720°/s	450°/s			
	J2	720°/s				
	J3	2000mm/s	1100mm/s			
	J4	2400°/s	1940°/s			
电源规格		DC24V: 6A AC200~240V: 10A、单相				
保护构造		IP20				
 洁净度		10级(洁净室对应品) — —				
(- m 1 +	使用环境温度	5~40°C				
使用环境	使用环境湿度	5~90%(无结露)	35~90%(无结露)			
重量		20kg	26.95kg			
控制器		eMotionBlox-40R	eMotionBlox-40M			
随附物品		随附ARM电源/信号电缆。	ARM电源电缆和信号电缆连接在机器人上。			
		17201-13000 随附前盖。	17201-14500 不随附前盖。			

本资料记载的是发行之时的规格和价格。如有变更,恕不另行通知。

本资料主要记载了规格的变更点。有关注意事项等使用时必须了解的内容,请务必阅读产品样本、规格书、使用说明书、手册等。